


## Refrigeratori per liquidi - sorgenti laser

## Serie RFW

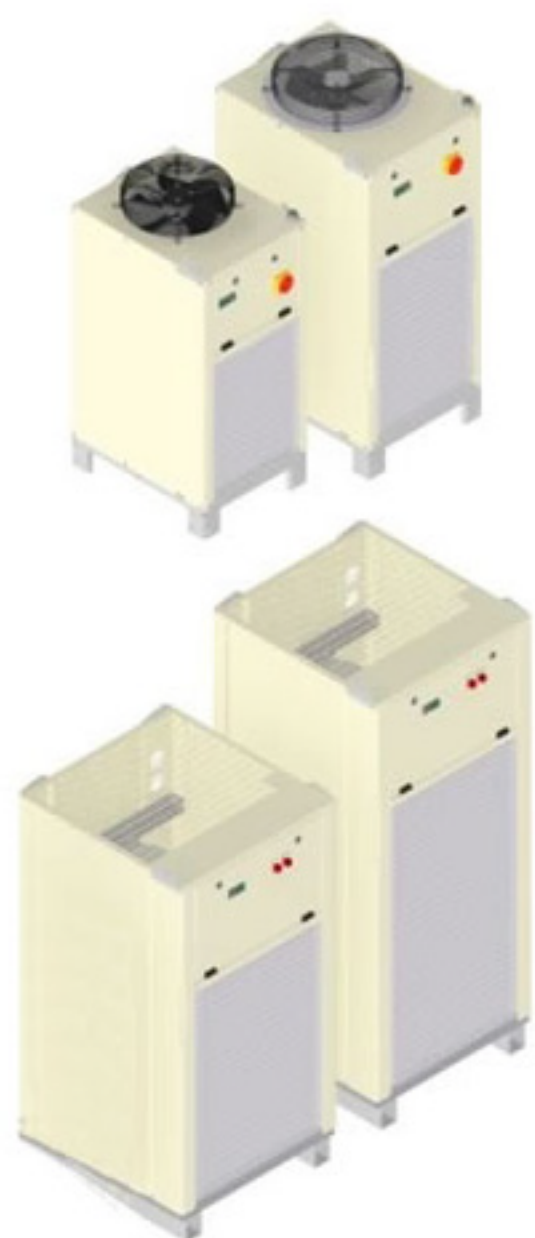

MODELLO			352	502	652	802	123	153	183
<b>DATI TECNICI</b>									
Capacità di raffreddamento		kW	3.5	5	6.5	8	12	15	18
Serbatoio di accumulo		ltr.	20	20	40	40	65	100	100
Portata acqua		l/min	30 (2.5 bar)	30 (3 bar)	30 (3 bar)	30 (6.0 bar)	40 (6.5 bar)	40 (6.5 bar)	50 (6.5 bar)
Portata aria al condensatore		m <sup>3</sup> /h	1100	2000	2500	2500	4400	6500	6500
Rumorosità	(minore)	dB(A)	60	60	65	65	65	66	66
Refrigerante		R	407c	407c	407c	404a	407c	407c	407c
Altezza		mm	1200	1200	1400	1380	1560	1850	1850
Larghezza		mm	510	510	510	560	760	760	760
Profondità		mm	660	660	630	760	810	810	810
Peso		kg	95	100	110	145	295	295	310
Grado di protezione		IP	54	54	54	54	54	54	54
<b>DATI ELETTRICI</b>									
Potenza assorbita totale		W	2.1	2.5	4.2	4.2	5.6	6.5	7
Alimentazione		V/Ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50-60	400/3/50-60	400/3/50
<b>LIMITI DI FUNZIONAMENTO</b>									
Temperatura esterna	Min./Max	°C	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40
Temperatura acqua	Min./Max	°C	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Rese ed assorbimenti riferiti a:	Temp. ambiente	°C	25	25	25	25	25		
	Frequenza di alimentazione	Hz	50	50	50	50	50	50	50